

6大发言模式，适合各种会议需求



A-2 5G WiFi无线会议系统

Cleacon Wireless V1

区别于普通无线会议的高效加密数字无线会议产品，采用5Ghz无线高效传输协议，将会议音频数字化、辅以多种技术手段对会议信号进行加密传输。

搭载Audio Link™ 音频协议可对系统内所有音频设备进行集中管控，多台会议设备在线时可组成小型会议同传模式，进行数字无线同声传译服务。

会议信号可使用有线或无线回程进行覆盖漫游，范围场地随心而定，单元最大待载量支持5200席会议单元，可向下兼容Dante及模拟音频设备。

无线会议致力于高效会议场景，因此系统内集成百余项会议特有功能，将不可能成为现实，现在您的会议不再受场地等环境限制，轻松部署让您会议场景随心而定！

会议高效、稳定

使用5G WiFi无线会议系统可轻松部署2~5200席单元，单个信号站点（VIS-AP4C）轻松覆盖中小型会议室（10m²~200m²），单元可在多个信号站点内进行漫游连接始终保持稳定状态！

会议形式多样，为此系统内置多达6-7种发言模式、四种投票表决方式、USB录音监听、两台及以上设备时还支持小型无线同传功能，扩展您的设备使用场景！

传递关键清晰的声音给所有的与会者，简单人性化界面让所有首次使用者，无需培训即可快速上手！

唯一认证技术

5G WiFi无线会议抗干扰至关重要，因此我们在技术上做了唯一认证，它的认证手段包含（隐藏式SSID）只基于本地管理的过滤（IEEE MAC）地址，它将陌生设备的连接拦截在外从而保障无线会议的稳定性。

Mesh组网技术（高鲁棒性理论）

当进行扩充会议时无线接入点及设备将启动KRV技术进行连接，因此5G WiFi无线会议单元将比其他无线设备地进行搜索扫描如“带有无线功能的采访设备、无线采访麦克风、无线监视器等”，实测使用设备开机到连接成功都将在300毫秒内进行全部操作，且无线站点将实时检测设备信号，让设备始终处于信号强、复杂度低的信号通道及热点。



在脱离电脑的使用时，VISONIC议朗会议系统仍能实现：同时开启的代表发言单元(数量为1/2/4/6/8台)，全开模式下最大支持32台有线麦克风开启。



政府部门



中大型企业
教育工程

应用场景





无线部署，简约高效的会议体验

采用5G频段，信号稳定，抗干扰；
无压缩传输，音质更完美。



VIS-DCP2000-W

5G WiFi无线会议系统主机（无线专用）

- 同时支持有线会议和无线会议；
- 一根CAT5e网线传输64路音频及各类信息；
- 接入扩展主机，会议单元可扩展至5200台；
- 全数字信号传输与处理向下兼容Dante模块；
- 音频分区实现一台主机多会议室分离输出与设置；
- USB录音与监听，支持会议摄像跟踪功能；
- 16段均衡EQ，手拉手环路网络连接，主机双备份。

主机级联	录音监听	摄像跟踪	数字输入	数字输出
音频分区	快捷设置	均衡调节	加密处理	DSP处理



VIS-WDC-T/VIS-WDD-T

5G WiFi无线主席/代表单元（讨论）

- 可移除式咪杆、内置高保真喇叭、双耳机接口；
- 可拆卸电池组，满电可连续发言24小时；
- 单元带Linein接口，独立EQ与音量调节；
- 支持AGC技术，未正对话筒时自动调整适宜输出；
- OLED显示屏，显示发言状态及时间；
- 支持软签到，会议讨论；
- 主席单元：同意或否决代表单元的发言请求。

会议讨论	同意否决	触摸按键	触摸签到	信号显示
时间日期	可拆电池	茶水申请	无损音频	



VIS-WVC-T/VIS-WVD-T

5G WiFi无线主席/代表单元（讨论、投票）

- 支持多种形式的投票与表决，显示票数与结果；
- 可移除式咪杆、内置高保真喇叭、双耳机接口；
- 可拆卸电池组，满电可连续发言24小时；
- 单元带Linein接口，独立EQ与音量调节；
- 支持AGC技术，未正对话筒时自动调整适宜输出；
- 支持软签到、投票、讨论；
- 主席单元：同意或否决代表单元的发言请求。

投票表决	无线同传	触摸按键	触摸签到	信号显示
时间日期	可拆电池	茶水申请	无损音频	



VIS-WVCIC-T/VIS-WVDIC-T

5G WiFi无线主席/代表单元（讨论、投票、IC卡）

- 支持多种形式的投票与表决，显示票数与结果；
- 可移除咪咪杆、内置高保真喇叭、双耳机接口；
- 可拆卸电池组，满电可连续发言24小时；
- 单元带Linein接口，独立EQ与音量调节；
- 支持AGC技术，未正对话筒时自动调整适宜输出；
- 支持RFID卡身份认证，签到或软签到、投票讨论；
- 主席单元：同意或否决代表单元的发言请求。

投票表决 无线同传 触摸按键 触摸签到 RFID卡
信号显示 时间日期 可拆电池 茶水申请 无损音频



VIS-WFC-T/VIS-WFD-T

5G WiFi无线主席/代表单元（讨论）

- 支持3键投票功能；
- 方柱一体化麦克风、内置高保真喇叭、双耳机接口；
- 支持type-C充电，连续发言10小时；
- 全数字化信号处理抗来自手机等类似设备的RF干扰；
- 支持AGC技术，未正对话筒时自动调整适宜输出；
- 支持软签到、投票讨论；
- 主席单元：同意或否决代表单元的发言请求。

投票表决 无线同传 触摸按键 电量显示 无损音频



VIS-AP4C

5G WiFi无线加密接入点

- Mesh有线或无线回程,实现多个会议AP漫游；
- 单个设备覆盖范围半径25m（10m² ~ 200m²）；
- 两种安装方式（壁挂、吸顶）实现最佳接收效果；
- 唯一认证技术防止窃听和未经授权的访问。

有线回程 无线回程 MAC过滤 隐藏SSID 数字加密



VIS-WCH1

无线会议单元电池充电箱

- 3小时内完成空电到满电；
- 8个电池同时充电；
- 充电箱级连；
- 双色LED状态指示灯显示充电状态。

充电快

电箱级连

双色状态灯



VIS-WCH3-U

无线会议单元充电器

- 支持2A电流快充功能；
- 完全充电只需要2小时；
- 最多可同时为16个VIS-WFC/D-T无线话筒充电；
- 带电源开关指示灯，USB接口短路自动断电保护功能。

充电快

短路保护

电源指示灯



VIS-WBTY1

无线会议单元专用电池组

- 4900mAh容量，高效锂电芯，航空运输标准；
- 内置微处理器控制快充与涓流充电，安全与稳定。

锂电芯

超长寿命

续航时间长

灵活部署

无线的概念已遍及各个领域，或许您寻找的不是“无线”而是一种“便捷与省心”，没有线缆束缚且可以无限扩充的会议设备，信号发射与接收处理仅需一根线缆即可实现，不再需要再购置大量会议主机来实现扩展，也无需再逐个会议室设置与调试，通过局域网即可进行调试与检测设备，通过音频分区来实现多会议室共用主机处理音频信号！

兼容拓展

与传统会议系统不同的是VISSONIC议朗会议系统搭载Audio Link通信协议，该协议可与网络型中控达成控制、亦可使用RS232/485串口与摄像头进行会议联动摄像、向下兼容会议设备如Dante话筒与数字调音台，配置音频盒可兼容第三方模拟音频设备的输入与输出，每一次扩展都将迎来设备的“新生”。

设备仍有价值，通过此协议可充分利用设备来实现电子环保！


特色功能

AFC：反馈抑制-在极端环境下设备正对话筒音频不产生啸叫反应；

AEC：回声消除-自适应滤波与零延时处理让回音销声匿迹；

ANC：噪声消除-自动识别噪声发射相反底噪实现抵消；

会议发言、投票表决、茶水申请、申请发言、时间显示、同声传译、摄像跟踪、数字输入、数字输出、触摸按键、无线扩展、有线扩展、音频分区、信号漫游、网络管控、会议录音、节能显示、指定发言等。

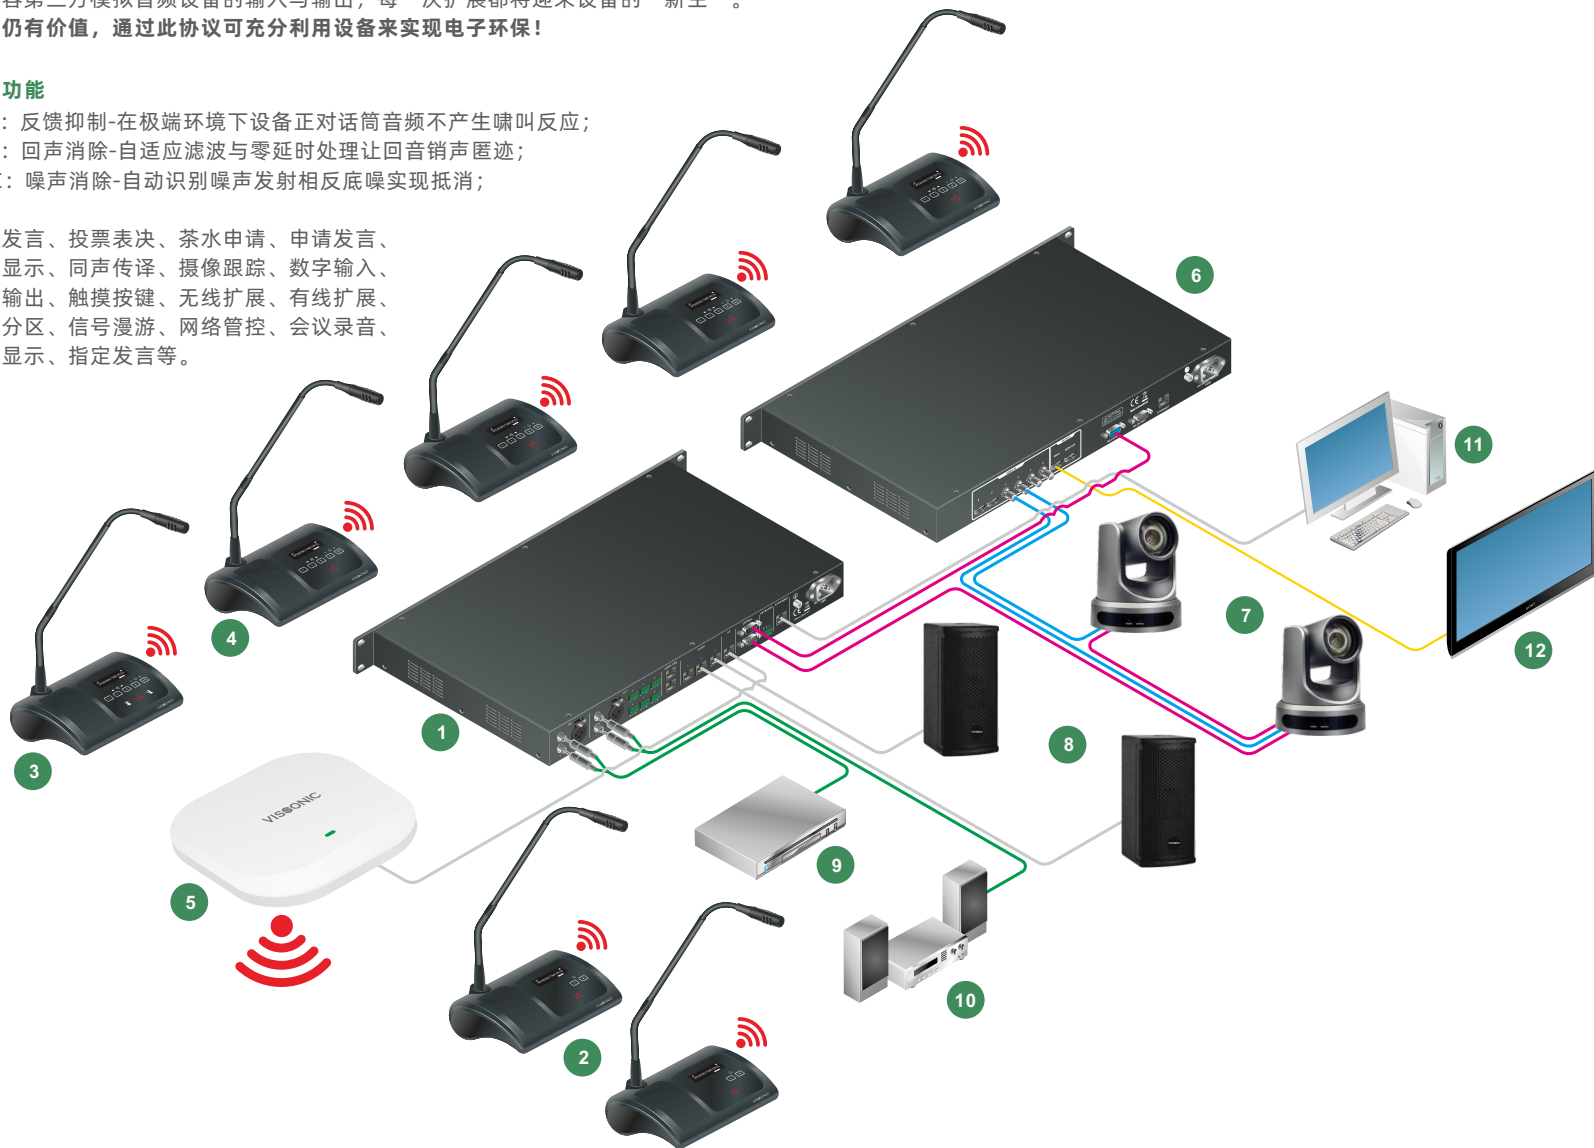

- 1 VIS-DCP2000-W
5G WiFi无线会议系统主机
- 2 VIS-WDD-T
5G WiFi无线讨论代表单元
- 3 VIS-WVC-T
5G WiFi无线讨论投票主席单元
- 4 VIS-WVD-T
5G WiFi无线讨论投票代表单元
- 5 VIS-AP4C
5G WiFi无线加密接入点
- 6 VIS-CATC-A
高清摄像自动跟踪主机
- 7 VIS-CDC
高清摄像机
- 8 VIS-SPK2-AL
全频线性POE音柱
- 9 DVD
- 10 功放
- 11 台式电脑
- 12 高清显示器

-  5G WiFi
-  CAT5e网线
-  HDMI
-  SDI
-  RS-232
-  音频





会议高效、稳定

使用无线会议系统可轻松部署 2 ~ 5200 席单元，单个信号站点 (VIS-AP4C) 轻松覆盖中小型会议室 (10 m² ~ 200 m²)，单元可在多个信号站点内进行漫游连接始终保持在稳定状态！

发言形式多样，为此系统内置多达 6-7 种发言模式、四种投票表决方式、USB 录音监听、两台及以上设备时还支持小型无线同传功能，扩展会议设备使用场景！

传递关键清晰的声音给所有的与会者，简单人性化界面让所有初次使用者，无需培训即可快速上手！

快速补电技术

在线充？拆卸充？更换充？三种形式均支持！单元底部拥有(隐藏式 POE 供电)接口，快速拆卸技术支持 3 秒更换电源，电源可放置在充电底座或直接更换电源底座，三种供电方式彻底消除您的电量焦虑。

会议流程更灵便 (4.3 寸电容式触屏)

对比显示信息的丰富，议朗更注重显示信息的便捷交互与实际应用，黄金显示角度配备多点触控。将触屏多媒体会议系统的会议流程交互达到“顶峰”水平，实时显示当前发言者 ID，职位、姓名、时间、投票表决结果等。设备内置多种显示语言如中文或英文，便于各国人员操作与使用“始于显示，终于交互”是 (VIS-MAW-T) 触屏的使命。

Cleacon Wireless V2

是简化是未来！搭载 4.3 寸触控屏将简化与会操作，采用 5Ghz 无线高效传输协议，将会议音频数字化、辅以多种技术手段对会议信号进行加密传输。

搭载 Audio Link™音频协议可对系统内所有音频设备进行集中管控，行业首创“指定发言”与会模式，单台设备即可实现多路无线同声传译服务。

会议信号可使用有线或无线回程进行覆盖漫游，范围场地随心而定，单元最大待载量支持 5200 席会议单元，可向下兼容 Dante 及模拟音频设备。

多媒体会议着重于丰富的会议流程与简化按键操作，因此系统内集成百余项会议特有功能，现在您的会议场景将呈几何式增加，任何场景用它都能“恰”到好处！



在脱离电脑的使用时，VISONIC议朗会议系统仍能实现：同时开启的代表发言单元(数量为1/2/4/6/8台)，全开模式下最大支持32台有线麦克风开启。



政府部门



中大型企业
教育工程

应用场景





无线多媒体会议，高效会议体验

高清触控屏，5G频段传输，抗干扰；

发言可视化，与会更明朗。



VIS-DCP3000

全智能会议系统主机

- 4.3英寸电容式触屏；
- 同时支持有线会议和无线会议；
- 支持无纸化会议终端无缝接入使用；
- 一根CAT5e网线传输64路音频及各类信息；
- 音频分区实现一台主机多会议室分离输出与设置；
- TYPE-C口与视频会议软、硬件共享音频实现互通；
- 可接入视频跟踪卡、DANTE扩展卡、音频处理卡等。

主机级联	电容触屏	内置显示	录音监听	摄像跟踪
音频分区	快捷设置	均衡调节	加密处理	DSP处理



VIS-MAW-T

5G WiFi无线触屏会议单元

- 4.3英寸电容式触屏；
- 软件设定主席或代表或VIP与双代表；
- 支持5G WIFI与有线网络双通道通信；
- 可更换电池与更换底座或POE在线三种形式供电；
- 可移除式咪杆支持数字与模拟输出、双耳机接口；
- 使用时可选择无线或有线输出，不中断发言切换输出；
- 内置RFID卡身份认证，签到或软签到、投票讨论。

电容触屏	投票表决	数字同传	时钟显示	茶水申请
双模输出	电量管理	蓝牙连接	NFC认证	无损音频



VIS-AP4C

5G WiFi无线加密接入点

- Mesh有线或无线回程，实现多个会议AP漫游；
- 单个设备覆盖范围半径25m（10m²~200m²）；
- 两种安装方式（壁挂、吸顶）实现最佳接收效果；
- 唯一认证技术防止窃听和未经授权的访问。

有线回程 无线回程 MAC过滤 隐藏SSID 数字加密



VIS-WCH3

无线会议单元电池充电箱

- 支持多达4个充电箱级连；
- 可同时为10个电池组充电；
- 支持Web平台登陆充电箱管理或查看；
- 支持快速充电与涓流充电或3小时智能充电模式。

快速充电 稳定电流 安全认证 快速装卸 航空认证




VIS-WBTY3-H

无线会议单元专用电池组

- 符合航空运输标准；
- 不间断使用长达20小时；
- 6500mAh大容量高效锂电芯；
- 可同时支持放置充电箱与单元底座充电。

超大电量 安全认证 快速装卸 航空认证 48H待机

VIS-MAW-T 可选配功能软件模块

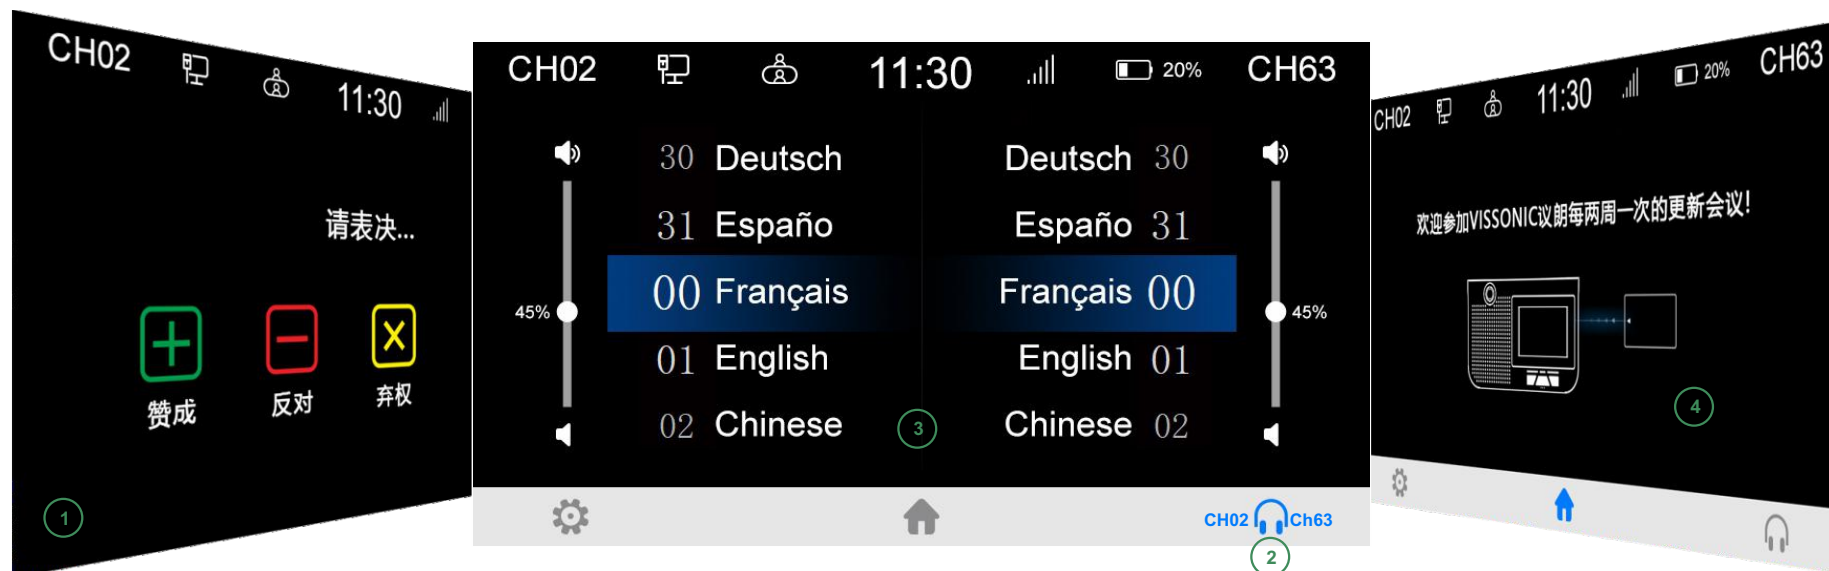

VIS-AVOT ①

投票表决软件模块

- 五个投票或评级按钮；
- 可实现2、3、5键投票或评级；
- 适用于固件升级功能；
- 适用触屏会议的投票模块。

VIS-ADUL ②

双用户软件模块

- 一台单元内实现两个用户发言/签到/投票；
- 一台单元内实现两个位置的摄像跟踪；
- 适用于固件升级功能；
- 适合触屏会议的双用户模块。

VIS-ALGE ③

双64通道选择器软件模块

- 一台单元内实现双选择器；
- 选择器内可选择64种语言通道；
- 适用于固件升级功能；
- 适合触屏会议的同传模块。

VIS-AIDE ④

NFC识别软件模块

- NFC签到或身份认证；
- 实体加密卡非接触式认证；
- 适用于固件升级功能；
- 适用触屏会议的身份识别模块。

灵活部署

无线的概念已遍及各个领域，或许您寻找的不是“无线”而是一种“便捷与省心”，没有线缆束缚且可以无限扩充的会议设备，信号发射与接收处理仅需一根线缆即可实现，不再需要再购置大量会议主机来实现扩展，也无需再逐个会议室设置与调试，通过局域网即可进行调试与检测设备，通过音频分区来实现多会议室共用主机处理音频信号！

兼容拓展

与传统会议系统不同的是VISSONIC议朗会议系统搭载Audio Link通信协议，该协议可与网络型中控达成控制、亦可使用RS232/485串口与摄像头进行会议联动摄像、向下兼容会议设备如Dante话筒与数字调音台，配置音频盒可兼容第三方模拟音频设备的输入与输出，每一次扩展都将迎来设备的“新生”。

设备仍有价值，通过此协议可充分利用设备来实现电子环保！


特色功能

AFC：反馈抑制-在极端环境下设备正对话筒音频不产生啸叫反应；

AEC：回声消除-自适应滤波与零延时处理让回音销声匿迹；

ANC：噪声消除-自动识别噪声发射相反底噪实现抵消；

会议发言、电容触屏、投票表决、指定发言、时间显示、同声传译、快速补电、摄像跟踪、茶水申请、触摸按键、无线扩展、有线扩展、音频分区、信号漫游、网络管控、会议录音、节能显示、指定发言等。

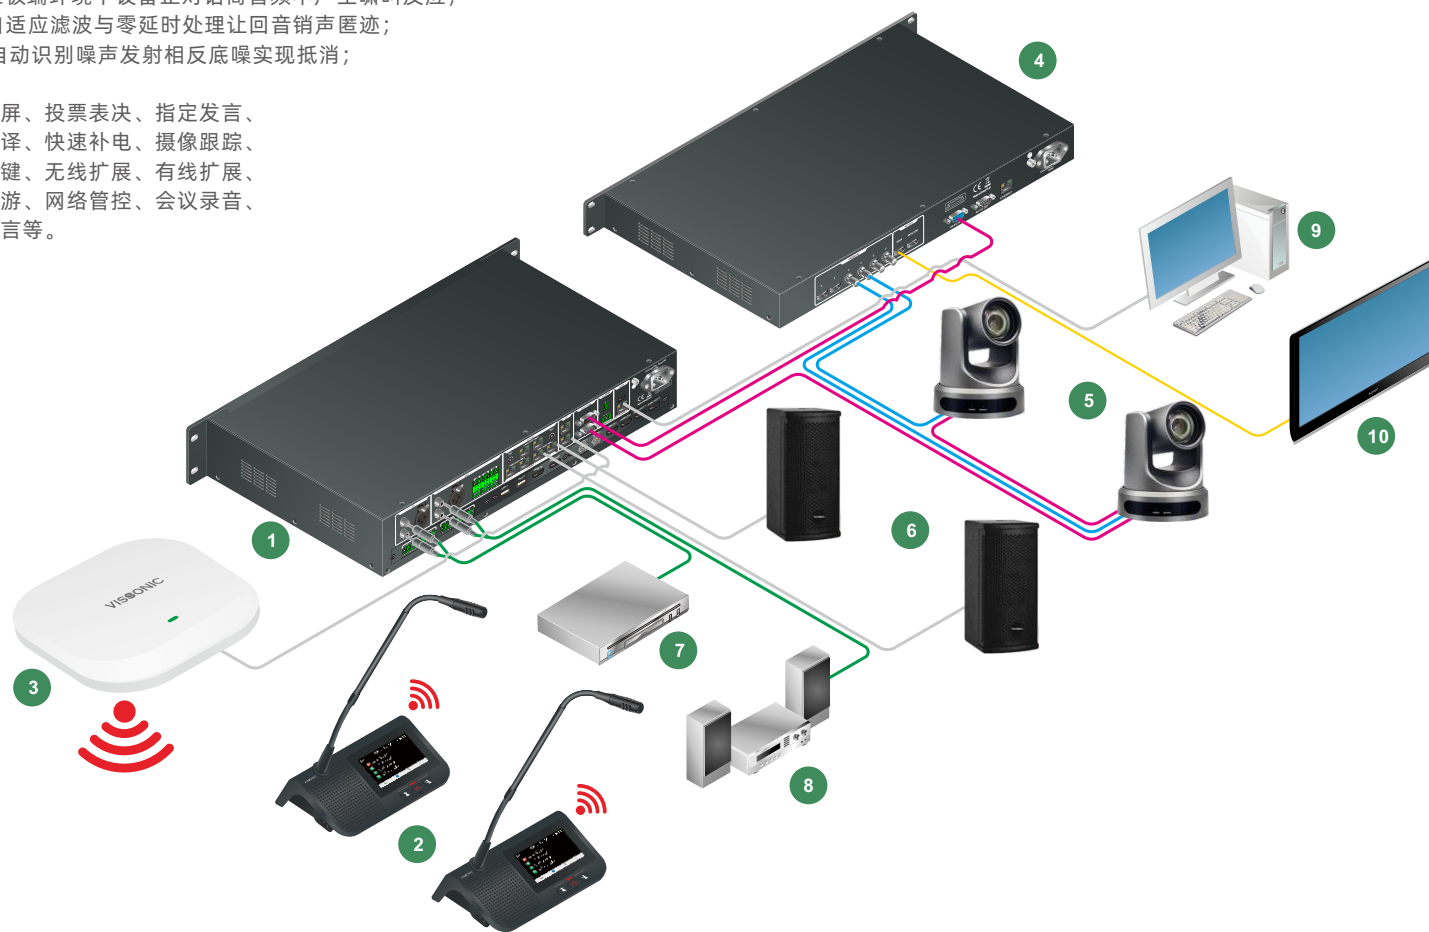

- 1 VIS-DCP3000
全智能会议系统主机
- 2 VIS-MAW-T
5G WiFi无线触屏会议单元
- 3 VIS-AP4C
5G WiFi无线加密接入点
- 4 VIS-CATC-A
高清摄像自动跟踪主机
- 5 VIS-CDC
高清摄像机
- 6 VIS-SPK2-AL
全频线性POE音柱
- 7 DVD
- 8 功放
- 9 台式电脑
- 10 高清显示器

-  5G WiFi
-  CAT5e网线
-  HDMI
-  SDI
-  RS-232
-  音频