

要能听也能看，省时省力省笔记，自动记录会议

语音转写、实时上屏、自动纪要、分离记录、智能标点、文档导出



A-9

语音转文字系统

高速发展的时代，每天都有大量的信息碎片产生，碎片经过整理被放在了会议上，我们在想如何将信息有效的利用起来？AI 语音转文字油然而生。

我们深知会议记录的重要性与复杂性，因此我们对传统的语音转文字系统进行了优化处理，如角色分离记录，停顿识别、语句符号及错词纠正功能。

针对不同会议场景，使用不同的文字处理逻辑，依托强大的文字库与知识库进行 AI 识别，从而达到 AI 纠错再转写，降低会议记录工作量。

1 位~4096 位与会人员发言记录，智能整理让会议记录更加直观。全离线识别，设备无需联网，双加密机制保障用户会议内容，轻松记录从 议朗 语音转文字开始！

速度、冰山一角

与在线语音转文字不同，离线语音转文字需要强大的文字数据库与从句逻辑处理，议朗（VIS-A2T100）搭载强大的 Cpu 处理器及专属的逻辑处理器为用户的发言转写进行实时输出。

除了速度，我们考虑到了另一个问题！管理是系统的重中之重，搭配议朗自主研发的《Audio Link》音频协议，可实现发言席位绑定，实现精准不“错录”！

向未来出发，语音转文字系统必定是未来会议趋势，点按记录按钮，与我们一起书写这份笔记！

降低沟通障碍

大家好“大架好”在日常与会中，因地域口音或方言让语音理解变得异常艰难，语音转文字主机可智能识别部分方言，选择对应方言再识别率可达百分之九十，消除不同语言或口音之间的沟通障碍。

人工难以完成的任务（4096 份文稿）

机器不同于人员记录，以往人工手动录入文字，不仅要记住现场与会者名称，还需要快速记录与会者发言。换个场景？将视角转到峰会或大型国会，这是一项近乎不可能完成的任务，需要输出每位参会者的发言文稿。现场近 3000 席参会人员，共计 3100 份个人发言文稿与整体会议发言稿，（VIS-A2T100）语音转文字主机耗时 1 分钟，将 3100 份文件全部整理完毕。





政府部门



中大型企业
教育工程

应用场景





多端转写，绝佳的会议现场记录

智能 AI 学习，输出稳定，快准稳；

实时转写快，理解更轻松。



VIS-A2T100

语音转文字系统主机

- 实时上屏自定义文字或样式等；
- 会议纪要快速整理再次编辑核对；
- 对不同场景与行业进行词汇定制；
- 精准分离发言人员坐席与发言时间轴；
- 转写自动翻译在设置后可自行直接翻译；
- Web 网页与 Windows 客户端进行后端设置管理；
- 即装即用支持分离显示如扩展屏或指定区域显示文字。



即装即用

VIS-A2T100语音转文字主机为第三方会议系统用户提供了通配接口，只需将音频输出接口接入至语音转文字主机输入接口。即可进行通篇文稿的语音转写，若用户使用具有《Audio Link》音频协议的会议系统，可使用角色分离功能使其分离导出或导出带有时间轴文稿，无论是临时应急会议或日常会议，均可快速部署语音转文字系统！

实时上屏


我的转写文字可以显示在哪？只要你想，它可以显示在任何支持 HDMI 输入的显示设备上，强大的自定义文字样式，支持全透明图层与半透明图层做到不遮挡原有显示屏内容，对文字进行全屏、半屏、四分之一等多种预设位显示，跟随语音速度实时显示文字与实时纠错功能，能听能看，会议不再“云里雾里”。

世卫组织 2023 年统计全球约 4.66 亿人患有残疾性听力损失，让每一个人，“听”懂会议，是一种关爱与责任！

特色功能

实时上屏：在会议期间对语音进行实时转写和翻译，自定显示样式等；
定制词汇：各行业或各使用场景提供个性化热词或翻译及敏感词编辑；
音频整理：对已生成音频或文稿按句回听进行再次编辑使之提高准确；

会议记录、方言识别、单独文稿、整合文稿、
一键导出、时间标注、文字纠错、精准识别、
多轨转写、兼容三方、分批导出、同步录音、
离线转写、感情判断、网络管控、软件管控、
即装即用、实时上屏等。

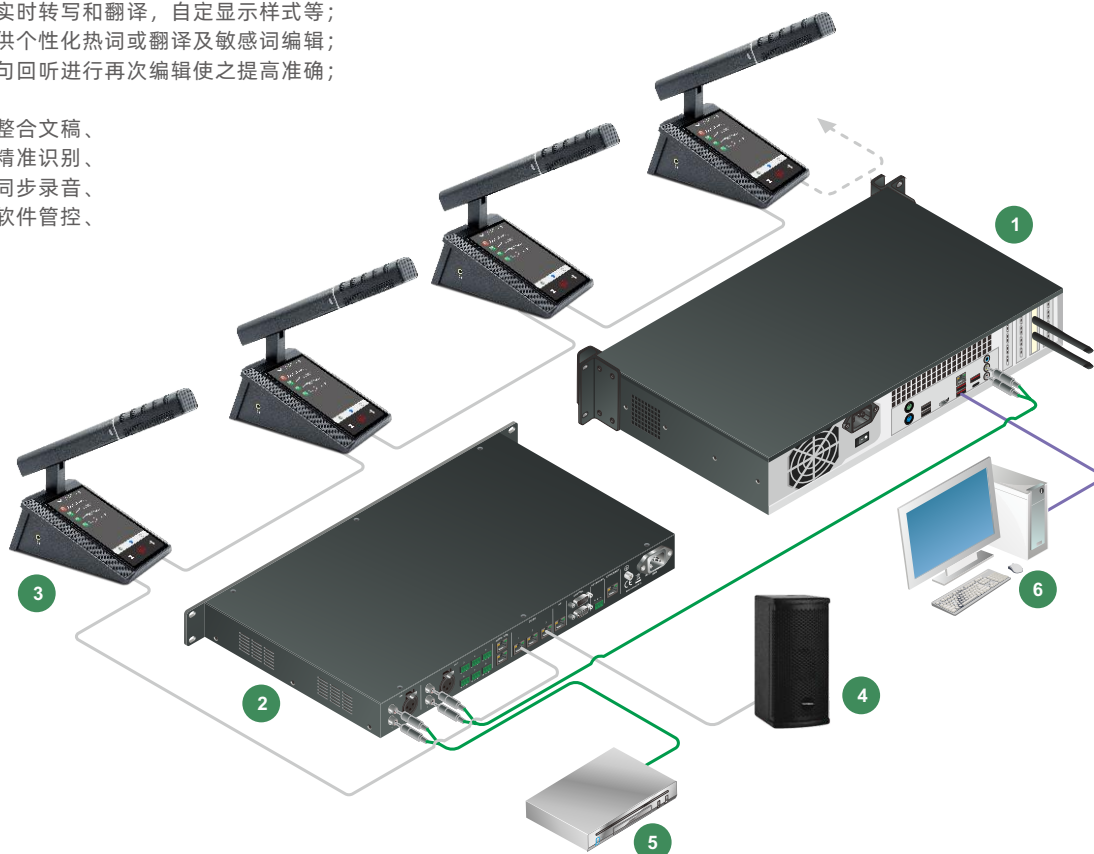

- 1 VIS-A2T100
语音转文字系统主机
- 2 VIS-DCP2000-D
全数字网络DSP会议系统主机
- 3 VIS-DMD-T
5.0" 多合一触屏会议单元
- 4 VIS-SPK2-AL
全频线性POE音柱
- 5 DVD
- 6 台式电脑

■ CAT5e网线
■ USB
■ 音频

A-10 会议系统配件



- 可同时为10台会议单元充电；
- 可为多个会议单元和麦克风充电；
- 运输便利的大尺寸箱体。

VIS-WCH2-F
无线会议单元航空箱



- 快速充电：2小时内；
- 可同时为50个接收机充电；
- 充电箱具有级联与存储接收器的功能。

VIS-TC50A
接收机充电存储箱



- 专业级纯铜卡侬接口；
- 支持数字与模拟音频输出；
- 加强超心形指向性咪头，可调节俯仰角度。

VIS-MDA
方形双咪头双备份麦克风（模拟XLR）



- 阵列式双麦芯设计拾音更广；
- 全金属设计磨砂表面质感更佳；
- 加强超心形指向性咪头，可调节俯仰角度。

VIS-MDM
方形远距离阵列麦克风



- 220mm单段式麦克风；
- 带LDE双色状态指示灯环；
- 带防脱落的麦克风防风罩。

VIS-M220
单段式鹅颈咪杆（长220mm）



- 410mm双鹅颈麦克风；
- XLR接口；
- 带LDE双色状态指示灯环；
- 带防脱落的麦克风防风罩。

VIS-M410-R
两段式鹅颈咪杆（长410mm）



- 330/410/485/600mm双鹅颈麦克风；
- 带LDE双色状态指示灯环；
- 带防脱落的麦克风防风罩。

VIS-M330/410/485/600
两段式鹅颈咪杆（长330/410/485/600mm）



A-10 会议系统配件



- 可屏蔽电磁干扰；
- 降低会议信号衰减；
- 两端配有全金属连接接口。

VIS-LD10/20/30/50/100
射频微波同轴线 (RG59)



- 用于控制主机与会议单元的延长连接；
- 两端分别为RJ45屏蔽公头。

VIS-HL002/003/005/10/20/50/100
CATE系列数字连接线



- 连接于会议管理软件端；
- 对IC卡进行读取与录入；
- 可录入加密信息如人员姓名、座位编号等。

VIS-CARDWR
多协议IC读卡器



- 双协议可加密IC卡；
- 兼容门禁系统及会议系统；
- 可用户会议签到与身份认证。

VIS-ICCARD
感应式IC卡 (外观可定制)



- 接收机专用锂电池；
- 可放至接收机内充电；
- 容量1600mAh，工作电压3.7V。

VIS-BTPS
可充电锂电池组 (VIS-VLI703A系列)



- 外置式触摸控制面板；
- 可用于模拟转数字音频盒；
- 提供2PIN与3PIN凤凰接口进行通信。

VIS-BAIB
模拟话筒音频外接



- 外置式触摸控制面板；
- 可用于XLR接口进行音频输出；
- 提供凤凰接口连接至音频处理器控制。

VIS-BDSP
音频矩阵音频外接



- 墙面音柱或音响支架；
- 可调节垂直水平角度；
- 优质金属结构，可承载40KG设备。

VIS-SPKBR
音柱支架