


无纸化多媒体会议系统

NETLINK G1

随着IT技术的发展，以及绿色低碳环保理念的深入人心，无纸化多媒体会议系统逐渐成为会议办公的一种趋势。传统会议每次开会都会印刷大量的会议资料，消耗大量的纸张，同时印刷等各种费用较高，大量会前的人力和时间销售较多，不仅增加财政成本，而且也不适应信息化时代的发展。此外，与社会积极倡导“节约用纸、绿色低碳”不符。

NETLINK G1系列是一款专为党政机关，事业单位，大型集团企业量身定制的无纸化多媒体会议系统，以应对日益繁多的专家会，局务会，评审会，培训会，总结会等等。

NETLINK G1系列无纸化多媒体会议系统，以显示屏代替传统的纸张，采用网络技术把各个座位的信息打通，实现信息共享和会议互动，以灵活，实用，高效，节能为理念设计的G1多媒体会议系统，具有<会前灵活预约>，<会中引导和辅助>，<会后总结导出>的功能特性，实现高效绿色会议。



会议预约



智能签到



摄像跟踪



议程查看



表决与投票



信号互联互通



高清显示屏



多会议室管理




会议服务



会议保存

A 无纸化多媒体会议系统

VIS-15LSSC/VIS-17LSSC/VIS-18LSSC 无纸化升降触摸屏

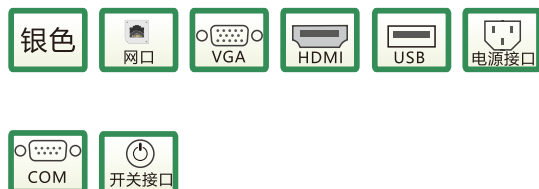


特点

- 外形轻巧美观;
- 采用上等材料, 国际标准的铝合金拉丝, 工艺精良;
- 使用方便, 电动控制, 升降自如, 稳定性强, 抗震性好;
- 可单台机使用和多台分组群升降, 一个主机控制多台设备;
- 同时升降, 属于新型的会议厅智能设备, 齿轮齿条机械式传动结构, 保障低故障率, 免维护;
- 自动10°倾斜, 可选的可调节倾斜角度从0°到10°;
- 具有自动开合装饰板和丰富的接口端子, 可单机遥控或通过中央;
- 控制器实现多台集合控制, 支持RS232, RS485;
- 带最新USB Type-C 和USB2.0充电与通讯传输;
- 采用上等材料, 国际标准的铝合金拉丝, 款式多样
- 控制方式: 支持中控控制、遥控控制、面板按键手动控制等;
- 面板按键: 上升键(该按键同时支持仰角调节)、下降键(该按键同时支持仰角调节)、停止按键、电脑开/关机按键、VGA / HDMI双信号切换键、USB接口等; 所有按键均为金属按键, 采用军工级设计, 美观大方, 使用寿命长;
- 特色功能: 可拆卸保险装置 内置限位、漏电、过载、限流等保护功能, 安全可靠;

技术参数

产品型号	VIS-15LSSC	VIS-17LSSC	VIS-18LSSC
面板尺寸 (mm)	450*80*3	490*80*3	510*68*2
屏幕尺寸 (寸)	15.6	17.3	18.4
屏幕分辨率	1920*1080	1920*1080	4K*2K
机箱尺寸 (mm)	450*60*560	490*60*560	491*60*547
控制方式	面板按键/遥控/中控		

VIS-15LDSC/VIS-17LDSC/VIS-18LDSC 无纸化升降触摸屏带名牌屏

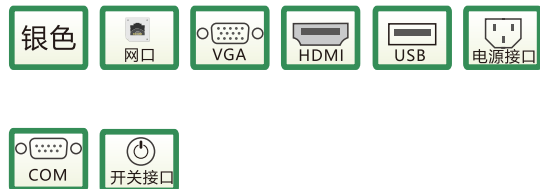

特点

- 外形轻巧美观;
- 采用上等材料, 国际标准的铝合金拉丝, 工艺精良;
- 使用方便, 电动控制, 升降自如, 稳定性强, 抗震性好;
- 可单台机使用和多台分组群升降, 一个主机控制多台设备;
- 同时升降, 属于新型的会议厅智能设备, 齿轮齿条机械式传动结构, 保障低故障率, 免维护;
- 自动10°倾斜, 可选的可调节倾斜角度从0°到10°;
- 具有自动开合装饰板和丰富的接口端子, 可单机遥控或通过中央;
- 控制器实现多台集合控制, 支持RS232, RS485;
- 带最新USB Type-C 和USB2.0充电与通讯传输;
- 采用上等材料, 国际标准的铝合金拉丝, 款式多样
- 控制方式: 支持中控控制、遥控控制、面板按键手动控制等;
- 面板按键: 上升键(该按键同时支持仰角调节)、下降键(该按键同时支持仰角调节)、停止按键、电脑开/关机按键、VGA / HDMI双信号切换键、USB接口等; 所有按键均为金属按键, 采用军工级设计, 美观大方, 使用寿命长;
- 特色功能: 可拆卸保险装置 内置限位、漏电、过载、限流等保护功能, 安全可靠;

技术参数

产品型号	VIS-15LDSC	VIS-17LDSC	VIS-18LDSC
面板尺寸 (mm)	450*80*3	490*80*3	510*68*2
正面屏幕尺寸 (寸)	15.6	17.3	18.4
背面屏幕尺寸 (寸)	10.1	10.1	10.1
屏幕分辨率	1920*1080	1920*1080	4K*2K
机箱尺寸 (mm)	450*60*560	490*60*560	491*60*547
控制方式	面板按键/遥控/中控		

VIS-SERVER-E
无纸化会议系统服务器



VIS-SERVER-E



技术参数

处理器	Intel Core I5
内存	DDR3 8G
存储	标配 128G SSD
I/O 接口	1 个VGA输出接口, 1 个HDMI输出接口, 1 个 Audio接口
	1 个 Realtek 网口, 支持 10/100/1000Mbps
	5 个 RS-232 串口 1 个 RS-485 串口,
	4 个 USB接口
电源功耗	18.5V 6.5A 120W
电压输入	110-240V, 50/60Hz
电源认证	CE CCC ROHS
平均无故障	50000小时
工作温度	-10℃~60℃
相对湿度	5%-90%, 非凝结

特点

- 外观时尚，工业设计，铝合金面板，阳极氧化拉丝工艺,电解板一体成型，可抗接触式 6KV 强电磁干扰
- 稳定可靠。采用纯企业级平台设计，确保 5 年以上生命周期，100-240V 宽压输入
- 兼容性强。
- 高性能，高扩展性。支持 Intel Core I5全系列 CPU 建立整个无纸化会议系统服务器端和客户端的整体通讯
- 提供会议室管理，支持同时管理系统内的多个会议室预约及设置每个会议室。
- 座位管理--设置整个会议室座位布局，人员ID位置
- 铭牌管理--设置每个座位的参会人名称和职位，同步到每个坐席上的铭牌显示
- 投影管理--设置每个议题对应的投影内容，支持图片，文字自由编辑
- 部门管理--分部门进项人员录入，修改及管理，一次录入系统长期保存，方便人员查找，进行部门内部会议，跨部门会议，多部门会议的自由组合联动。
- 用户管理--设置不同的人员管理权限，包含系统管理员，会议管理员等权限，确保系统信息安全，系统设置安全
- 会议管理—为某个会议进行会议人员配置及议程管理
- 与会者管理—可随时配置，查询和调整每个会议的与会人员
- 文件管理—会议议题所需文件，可提早导入系统，绑定各个议题，方便与会者查阅
- 议题管理—支持议程管理及多议题会议，确保会议过程完成，高效
- 中控管理—对接中控系统，可对各个会议室的环境设备，投影设备，无纸化设备进行管理，
- 参数设置—提供系统界面及功能的项目定制，为不同的企事业单位提供个性化需求。

VIS-CLIENT

无纸化会议系统客户端



VIS-CLIENT



特点

- 可根据会议管理需要设置为主持人与列席
- 提供会议议程引导, 会议资料链接, 发言人视频跟踪, 屏幕同步, USB文件导入, 电子白板, 会议记录, 短信交流, 浏览器等功能。
- 工业设计, 铝合金面板, 阳极氧化拉丝工艺, 电解板一体成型, 可抗接触式 6KV 强电磁干扰
- 稳定可靠, 采用纯工控平台设计, 确保 5 年以上生命周期, 100-240V 宽压输入
- 兼容性强。
- 高性能, 高扩展性。支持 Intel Bay Trail -M J1900 四核Soc处理器

技术参数

CPU概述	
CPU型号	Intel Bay -M J1900 四核Soc处理器 (2M缓存, 主频2GHZ可睿频至2.42GHZ)
核心/路程	四核四线程
内存	选配DDR3/2G 最大内存容量为8GB
存储设备	选配SSD16G 固态硬盘, 32G/64G/128G, 可选配大容量固态硬盘256G或2.5G笔记本硬盘
网卡	板载 Realtek RTL8105E 10/100/1000M 千兆网卡芯片
显示核心	显示核心: Intel HD Graphics 2000
WIFI	可内置300M无线
产品接口	
前端接口	1*开关
后端接口	1*电源接口 1*HDMI 接口1*VGA 4*USB2.0 端口 1*音频输出接口 1*音频输入接口, 1*网口 1*PDIF
功耗	17W
WIFI	可选内置
重量	1.52KG
电源	12V4A
尺寸	19*19*2.5CM

VIS-VIDEOST

无纸化会议系统流媒体服务器



VIS-VIDEOST



特点

- 支持HDMI或SDI视频输入, HDMI, VGA输出
- 支持视频流媒体直播, 点播
- 支持输出到投影, 显示器, 矩阵等视频设备
- 稳定可靠。采用纯工控平台设计, 确保 5 年以上生命周期, 100-240V 宽压输入
- 兼容性强, 支持多种板卡扩展
- 高性能, 高扩展性。支持 Intel Core I5全系列 CPU

技术参数

处理器	Intel Core I5
内存	DDR3 8G
存储	标配 128G SSD
I/O 接口	1 个VGA输出接口, 1 个HDMI输出接口, 1 个 Audio接口 1 个 Realtek 网口, 支持 10/100/1000Mbps 5 个 RS-232 串口 1 个 RS-485 串口, 4 个 USB接口
电源功耗	18.5V 6.5A 120W
电压输入	110-240V, 50/60Hz
电源认证	CE CCC ROHS
平均无故障	50000小时
工作温度	-10℃~60℃
相对湿度	5%-90%, 非凝结

系统连接图

